

Autotrasformatori Trifase  
Conformi UL/CSA

## Serie ATTNA/200

Potenza da 50VA a 400kVA  
Rapporto da 100V a 600V con prese

Canadian Standard CSA C22.2 No.: 66- M1988 e US Standards UL No.: 506 12 Edition


### Caratteristiche tecniche

- Autotrasformatore Trifase serie ATTNA costruito con lamierino magnetico EI
- Potenza nominale: da 50 VA a 400.000 VA
- Tensione Primaria: da 100 V a 600 V con prese
- Temperatura Ambiente: 40°C
- Classe Isolamento F

### Dimensioni e forature

Rif. Interno	Pot. Term.	Pot. Diss. W	$\eta$	Dimensioni			Forature				Peso (Kg)	Fig.
				L	P	H	A	B	F	G		
ATTNA/0050	50 VA	4	92.00	120	60	110	100	46	5	12	1.4	1
ATTNA/0100	100 VA	5	95.00	120	60	110	100	46	5	12	1.5	1
ATTNA/0200	200 VA	7	96.50	120	60	110	100	46	5	12	1.7	1
ATTNA/0300	300 VA	8	97.33	120	60	110	100	46	5	12	1.8	1
ATTNA/0400	400 VA	10	97.25	120	70	110	100	56	5	12	2.1	1
ATTNA/0500	500 VA	14	97.40	120	70	110	100	56	5	12	2.5	1
ATTNA/0750	750 VA	16	97.80	120	70	110	100	56	5	12	2.6	1
ATTNA/1000	1 kVA	18	98.20	150	75	135	125	57	7	14	3.4	1
ATTNA/1250	1,25 kVA	20	98.38	150	80	135	125	62	7	14	3.8	
ATTNA/1500	1,5 kVA	22	98.53	150	90	135	125	72	7	14	4.8	1
ATTNA/2000	2 kVA	30	98.50	180	90	155	150	67	7	18	5.8	1
ATTNA/2500	2,5 kVA	37	98.52	180	100	155	150	77	7	18	7.2	1
ATTNA/3000	3 kVA	44	98.53	180	110	155	150	87	7	18	9.0	1
ATTNA/4000	4 kVA	52	98.70	180	120	155	150	97	7	18	11.2	1
ATTNA/5000	5 kVA	67	98.66	240	120	205	200	90	7	18	14.2	1
ATTNA/6000	6 kVA	82	98.63	240	130	205	200	100	7	18	17.1	1
ATTNA/8000	8 kVA	100	98.75	240	140	205	200	110	7	18	19.8	1
ATTNA/010K	10 kVA	124	98.76	240	155	205	200	125	7	18	24.8	1
ATTNA/012K	12 kVA	156	98.75	300	150	260	250	112	9	24	28.1	1
ATTNA/015K	15 kVA	178	98.81	300	160	260	250	122	9	24	32.0	1
ATTNA/020K	20 kVA	208	98.96	300	170	260	250	132	9	24	39.0	1
ATTNA/025K	25 kVA	238	99.05	300	180	260	250	142	9	24	44.8	1
ATTNA/030K	30 kVA	260	99.13	360	180	310	325	106	9	24	47.1	1
ATTNA/040K	40 kVA	320	99.20	360	190	310	325	116		24	56.2	1
ATTNA/050K	50 kVA	364	99.27	360	200	310	325	126	9	24	64.7	1
ATTNA/060K	60 kVA	415	99.31	360	210	310	325	136	9	24	76.0	2
ATTNA/080K	80 kVA	498	99.38	420	230	360	375	152	10	30	98.0	2
ATTNA/100K	100 kVA	590	99.41	480	240	410	438	145	12	30	126	2

<b>ATTNA/125K</b>	125 kVA	697	99.44	480	260	410	438	155	12	30	148	2
<b>ATTNA/150K</b>	150 kVA	804	99.46	540	270	460	480	165	12	30	170	2
<b>ATTNA/175K</b>	175 kVA	930	99.47	540	280	460	480	175	12	30	188	2
<b>ATTNA/200K</b>	200 kVA	1065	99.47	540	295	460	480	190	12	30	210	2
<b>ATTNA/250K</b>	250 kVA	1290	99.48	540	290	550	480	185	12	30	248	2
<b>ATTNA/300K</b>	300 kVA	1550	99.48	600	315	610	540	190	12	30	330	2
<b>ATTNA/350K</b>	350 kVA	2026	99.42	360	380	730	660	195	12	30	429	2
<b>ATTNA/400K</b>	400 kVA	2480	99.38	720	380	730	660	215	12	30	476	2

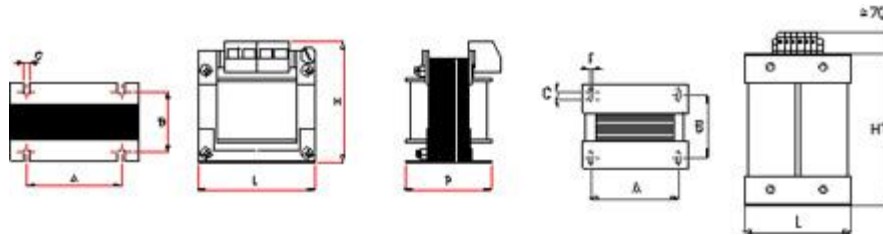

I dati indicati potrebbero subire variazioni senza preavviso